




1200 x 1000mm 可維修塑膠棧板

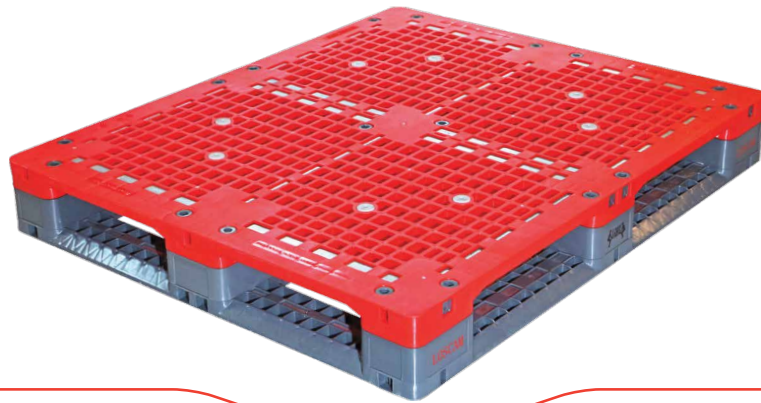

產品規格

1200x1000x156mm
(L*W*H)

入叉方式

雙向四面進叉

棧板結構

田字底

安全負載 範圍*

動態載重 1.25噸
靜態載重 4噸

路凱可維修塑膠棧板符合國際ECR協會標準棧板規格。無毒塑膠材質廣泛適用於食品、飲品、醫藥等對棧板材質有特殊要求的領域或環節，獨特的模組化設計和易於拆裝的結構，使得這款塑膠棧板可以通過更換零件的方式進行維修，大大提高了塑膠棧板的循環利用率，維護成本，延長棧板生命週期。獨特的防滑功能確保貨物安全及保護，讓它成為用於食品及醫藥環境的理想設備。

適用場景

- 1 地堆及各類貨架儲存
- 2 自動化立體庫
- 3 自動化生產線
- 4 帶板運輸



*數據僅供參考，實際數據可受使用環境影響而略有差異。

棧板標準化是帶板運輸實施的基本前提, 供應鏈上下游均採用 **1200x1000mm** 的標準棧板, 是保證供應鏈高效運作的基礎。

綠色環保

獨特的模組化設計和易於拆裝的結構, 使得這款塑膠棧板可以通過更換零件的方式進行維修, 最大程度減少資源浪費和環境污染。

產品特性

- 1 具有專利保護的防滑墊塊設計, 增加了貨物和棧板以及棧板和地面之間的摩擦力, 確保貨物堆放穩定。
- 2 田字形底面結構, 保證了堆疊的穩定性, 避免貨物積壓破損, 並增加了棧板和地面的接觸面, 避免運輸過程中因滑動而倒塌。
- 3 置入面板和底板的鍍鋅鋼管, 增加了棧板的承載和強度。

標準維修

模塊化設計, 易於拆裝。部件損壞可單獨更換, 無需整體報廢, 大大提高了塑膠棧板的循環利用率, 延長棧板生命週期。


智能標籤

預留的RFID內置卡槽, 方便貨物的跟蹤和管理。


品牌標識

棧板長邊印有“LOSCAM”標識。


棧板尺寸

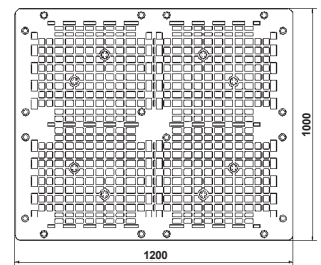



頂視圖

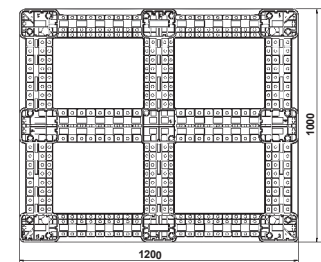

底視圖



正視圖

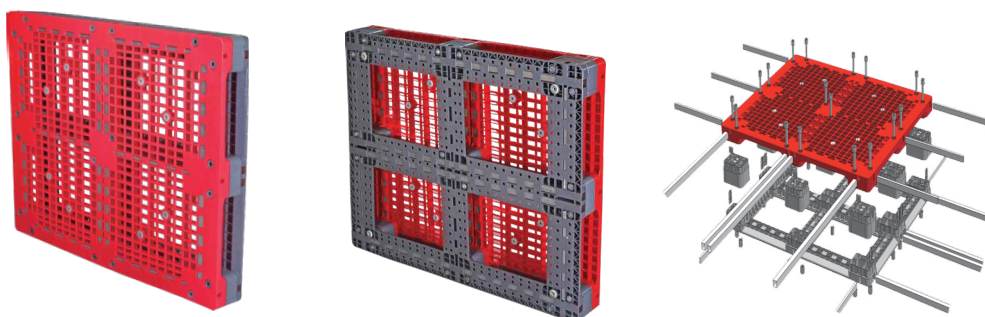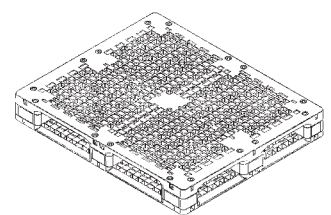

了解更多資訊請掃描二維碼