



1200mm × 1000mm 国家标准木托盘

(川字底)



产品规格

1200 × 1000 × 156mm
(长 × 宽 × 高)



材料

精选优质松木



托盘结构

川字底
双向四面进叉



安全负载
范围*
(均匀负载)

动载1.25吨
静载6吨
上架载1.25吨

路凯标准川字底木托盘以其合理的入叉高度和结构设计,适用于各类自动化立体库。

路凯标准木托盘均为国家标准规格 1200mm*1000mm, 这是国家商务部、国标委在商贸物流领域中首推的标准规格, 同时也是国际ECR协会在亚洲地区推广的标准规格, 目前广泛应用于大中华地区及东南亚。



*实验室数据仅供参考, 实际数据可能受使用环境影响而略有差异。

托盘标准化是带板运输实施的基本前提, 供应链上下游均采用**1200mm*1000mm**的标准托盘, 是保证供应链高效运作的基础。

绿色环保

木材来自国外受严格环保和砍伐规范的再生松木, 获得FSC木材认证的比例逐年提升。

品质保证

- 1 甄选全球高品质松木并采用优质螺纹钉或环纹钉制造；
- 2 木材经过不低于56℃至少72小时的高温烘干热处理, 可有效降低托盘生虫的风险；
- 3 自建托盘实验室及长期与外部专业机构合作, 定期对托盘的抗弯、叉举、堆码、跌落等性能进行测试, 确保托盘品质稳定可控；

标准维修

自动化分拣设备及半自动化维修线, 可对回收托盘进行严格的标准化分拣和维修, 每一个破损部位均使用全新标准零部件进行更换, 确保托盘历久常新。

智能标签


内置卡槽, 可安装各类智能标签, 实现托盘和承载货物的追踪和可视化管理。

品牌标识


托盘长边印有“LOSCAM”标识。




托盘尺寸

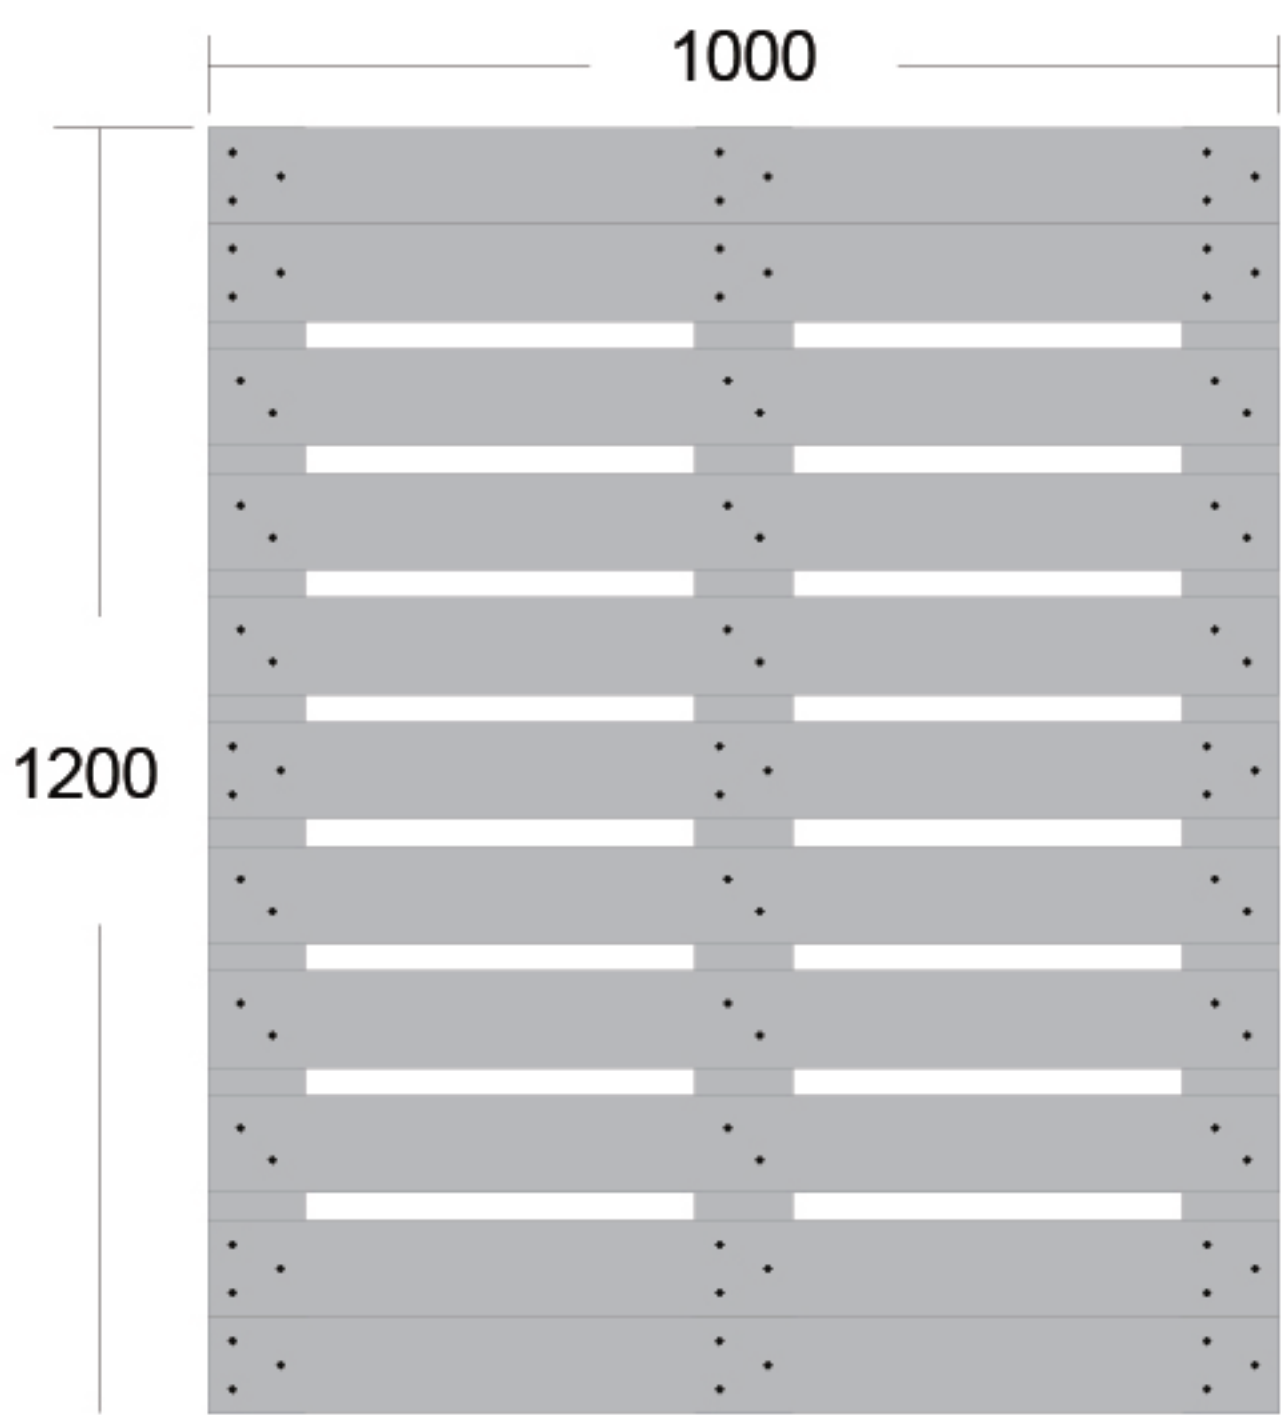


顶视图

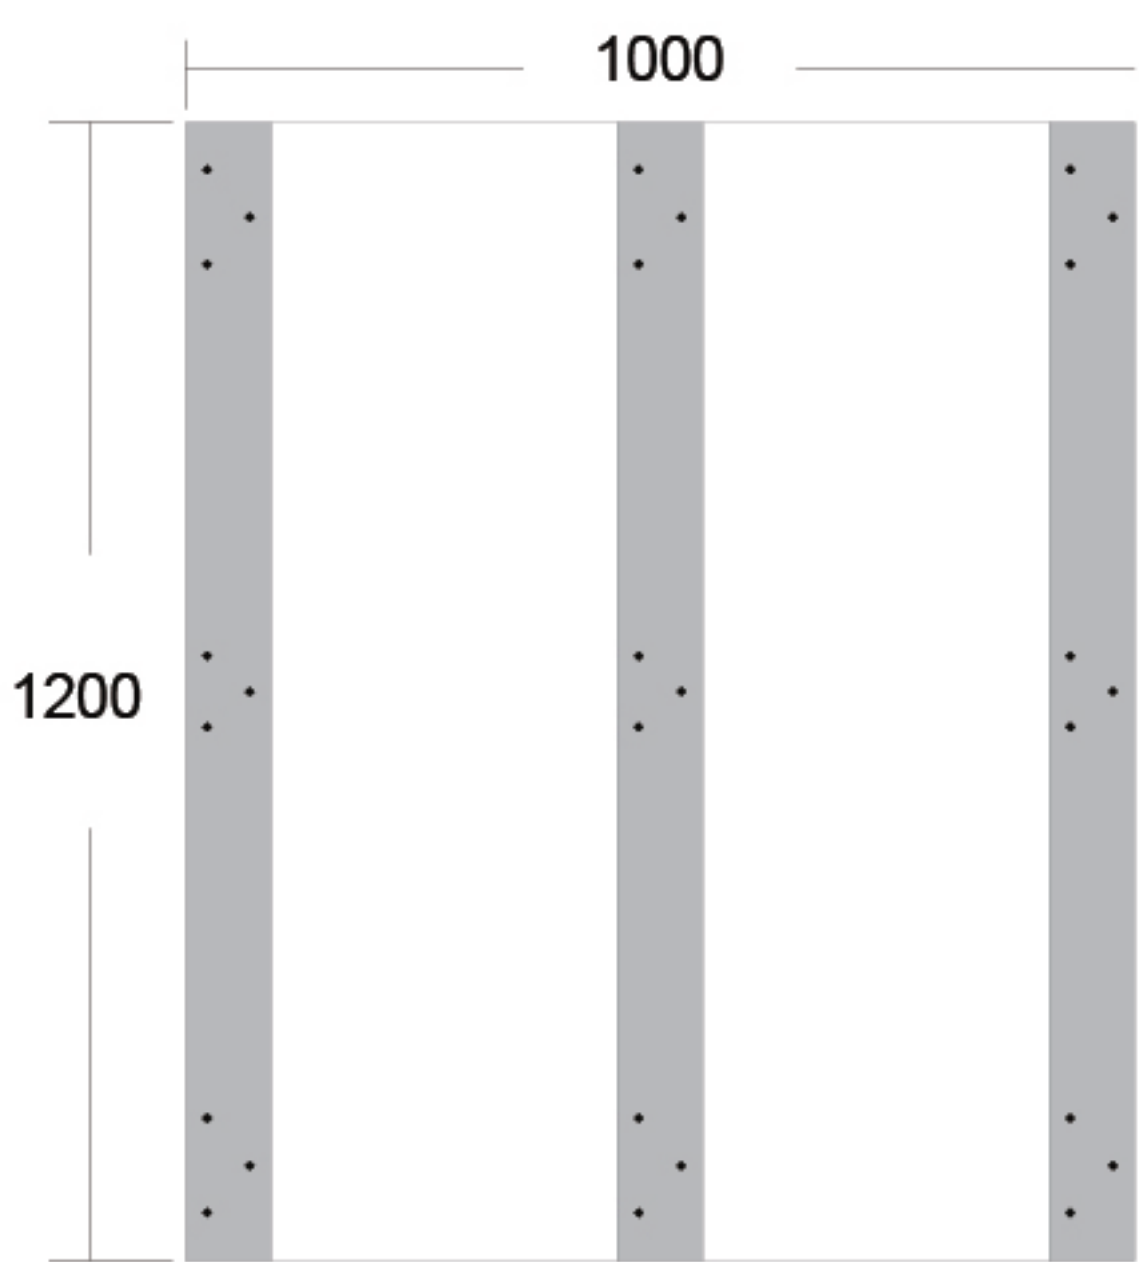

底视图

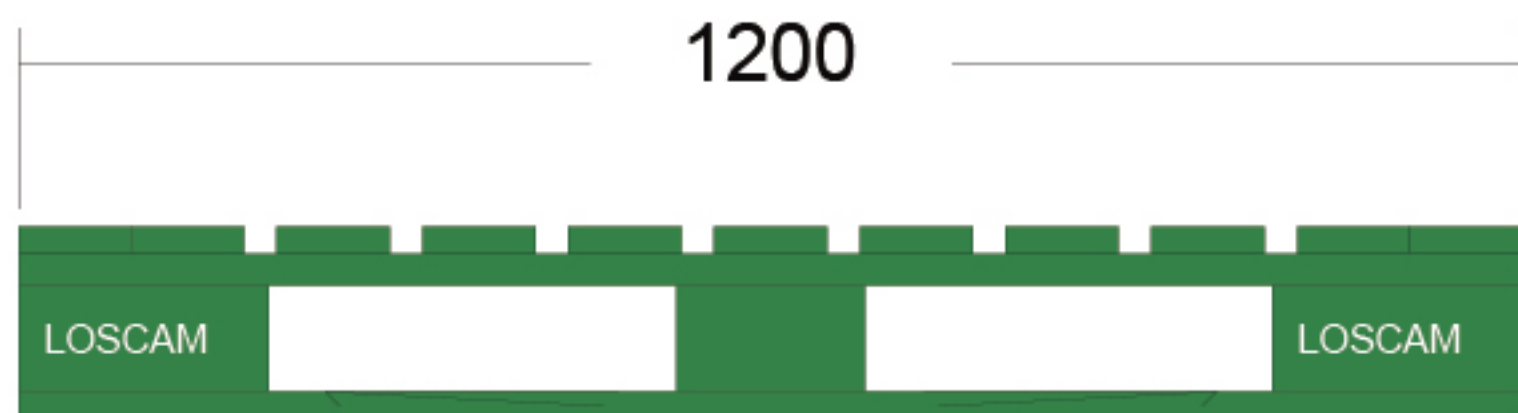

正视图

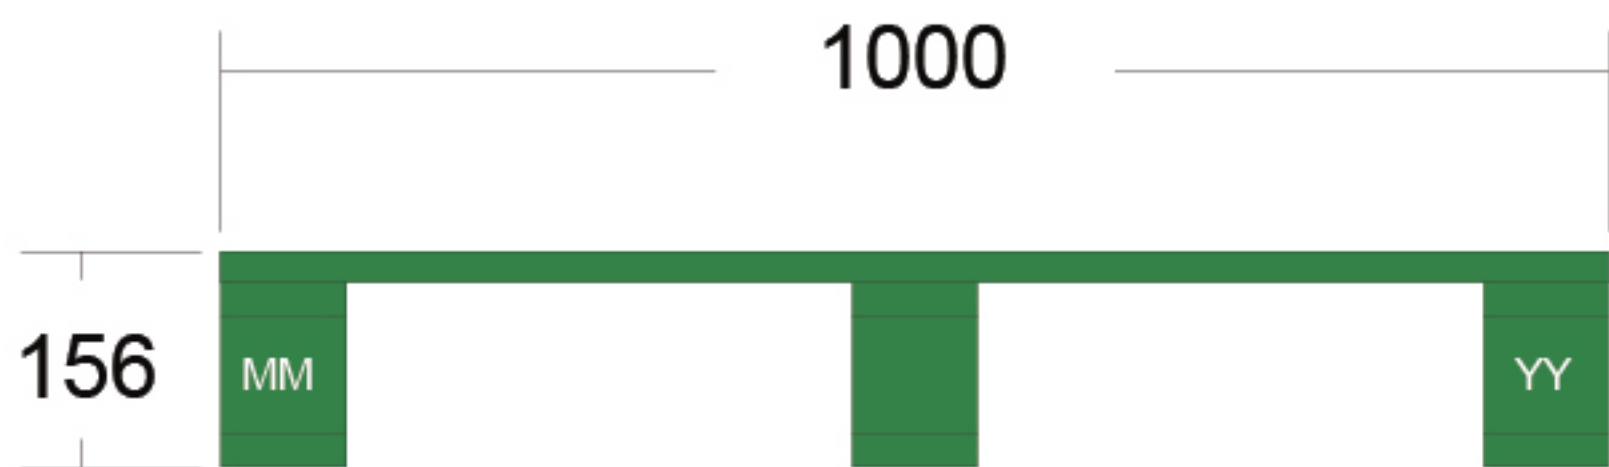

侧视图



更多资讯请扫描二维码